

TYP ŚCIENNY

Nowość RSG07LM / RSG09LM / RSG12LM / RSG14LM



Pilot bezprzewodowy.



Dla RSG07/09/12LMA





Dla RSG14LM

ALL
DC




Funkcje

Wysoce wydajna kompaktowa konstrukcja

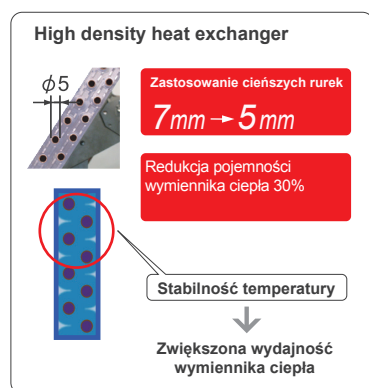


Skuteczniejszy nawiew

"Nawiew w pionie" zapewnia dogrzanie dolnych partii pomieszczenia.



"Nawiew w poziomie" chroni użytkowników przed bezpośrednim strumieniem chłodnego powietrza.



Tryb wydajnej pracy

Dostępny jest 20 minutowy tryb ciągłej pracy z maksymalnym nawiewem powietrza i maksymalną prędkością sprężarki. Błyskawiczne chłodzenie lub grzanie pozwala momentalnie osiągnąć komfort w pomieszczeniu.


Funkcja 10°C HEAT

*Dostępna tylko z pilotem bezprzewodowym

Temperatura w pomieszczeniu może być utrzymywana na stałym poziomie 10°C, w celu uniknięcia jej nadmiernego spadku w czasie gdy nikt nie przebywa w pomieszczeniu.

Tryb cichej pracy jednostki zewnętrznej

Tryb cichej pracy jednostki zewnętrznej można ustawić za pomocą pilota bezprzewodowego.

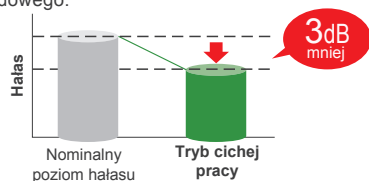


Programator

Łatwy w ustawie 24-godzinny programator i programator nocny.



Zakres pracy

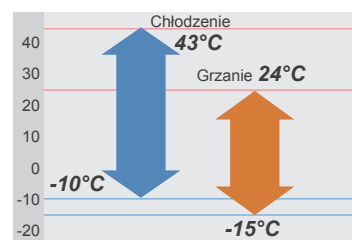

Akcesoria opcjonalne

Pilot przewodowy:	UTY-RNNXM, UTY-RVNXM
Prosty pilot przewodowy:	UTY-RSNXM
Moduł przyłączeniowy:	UTY-XCBXZ2
Zestaw przyłączeniowy	
wejścia-wyjścia:	UTY-XWZXZ5



Dane techniczne

Nr modelu	Jedn. wew.		RSG07LM	RSG09LM	RSG12LM	RSG14LM	
	Jedn. zew.		ROG07LM	ROG09LM	ROG12LM	ROG14LM	
Zasilanie	V/F/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.0(0.5-3.0)	2.5(0.5-3.2)	3.4(0.9-3.9)	4.0(0.9-4.3)	
	Grzanie		3.0(0.5-3.4)	3.2(0.5-4.0)	4.0(0.9-5.3)	5.0(0.9-6.0)	
Pobór mocy	Chłodzenie/Grzanie		kW	0.470/0.685	0.65/0.73	0.97/1.02	1.17/1.355
EER - klasa energetyczna	Chłodzenie	W/W	4.26	3.85	3.50	3.41	
COP - klasa energetyczna	Grzanie		4.38	4.38	3.92	3.69	
Moc obliczeniowa (@-10°C)	Chłodzenie/Grzanie		kW	2.0/2.3	2.5/2.4	3.4/3.5	4.0/3.7
SEER	Chłodzenie		W/W	7.10	7.00	7.00	6.7
SCOP	Grzanie (średnio)			4.10	4.10	4.00	3.8
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie		A++	A++	A++	A++	
	Grzanie (średnie)		A+	A+	A+	A	
Pobór prądu	Chłodzenie/Grzanie		A	2.3/3.3	3.2/3.5	4.6/4.8	5.6/6.3
Sezonowe zużycie Energii	Chłodzenie		kWh/a	99	125	170	209
	Grzanie			786	820	1225	1364
Osuszanie			l/h	1.0	1.3	1.8	2.1
Ciśnienie akustyczne j. wew.	Chłodzenie	H/M/L/Q	dB(A)	43/40/32/21	43/40/32/21	43/40/32/21	44/40/33/25
Ciśnienie akustyczne	j. zew.			45	45	50	49
Moc akustyczna	j. wew.			60	59	59	60
	j. zew.			58	58	61	63
Przepływ powietrza	wewnętrzna / zewnętrzna			m³/h	750/1670	750/1670	750/1830
Wymiary wys. x szer. x głęb. Masa netto	Jednostka wewnętrzna	mm	268X840X203	268X840X203	268X840X203	268X840X203	
		kg	8.5(19)	8.5(19)	8.5(19)	8.5(19)	
	Jednostka zewnętrzna	mm	535X663X293	535X663X293	535X663X293	540X790X290	
		kg	21(46)	21(46)	26(57)	34(75)	
Instalacja chłodnicza (Ciecz / Gaz)			mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
Instalacja skroplin (śr. rury) wewn./zewn.				13.8/15.8 to 16.7	13.8/15.8 to 16.7	13.8/15.8 to 16.7	13.8/15.8 to 16.7
Max dł. instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika)			m	20(15)	20(15)	20(15)	20(15)
Max różnica poziomów				15	15	15	15
Dopuszczalny zakres temp. zewnętrznych	Chłodzenie	°CDB	-10~43	-10~43	-10~43	-10~43	
	Grzanie		-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	
Czynnik chłodniczy/GWP				R410A(1,975)	R410A(1,975)	R410A(1,975)	R410A(1,975)

Wymiary Modele : RSG07LM / RSG09LM / RSG12LM / RSG14LM (Jednostka : mm)

